



RESULTATS IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL (Norme P11-300)

Sondage: PM16


Profondeur: 0.50-1.10m

Nature: Limons argileux +/- sableux gris-ocre à cailloutis et cailloux quartzeux

Réaction à l'acide : Négative

Ouverture tamis (mm)	% Tamisat
200	100
150	100
100	100
80	100
50	100
40	99
20	96
10	92
5	90
2	85
1	83
0,4	69
0,2	51
0,08	46,0

D max (mm):	50
Passant à 0,08 mm:	46,0
Passant à 2 μ :	-
D10 (mm):	-
D30 (mm):	-
D50 (mm):	-
D60 (mm):	-
Coefficient courbure (Cc):	-
Coefficient uniformité (Cu):	-

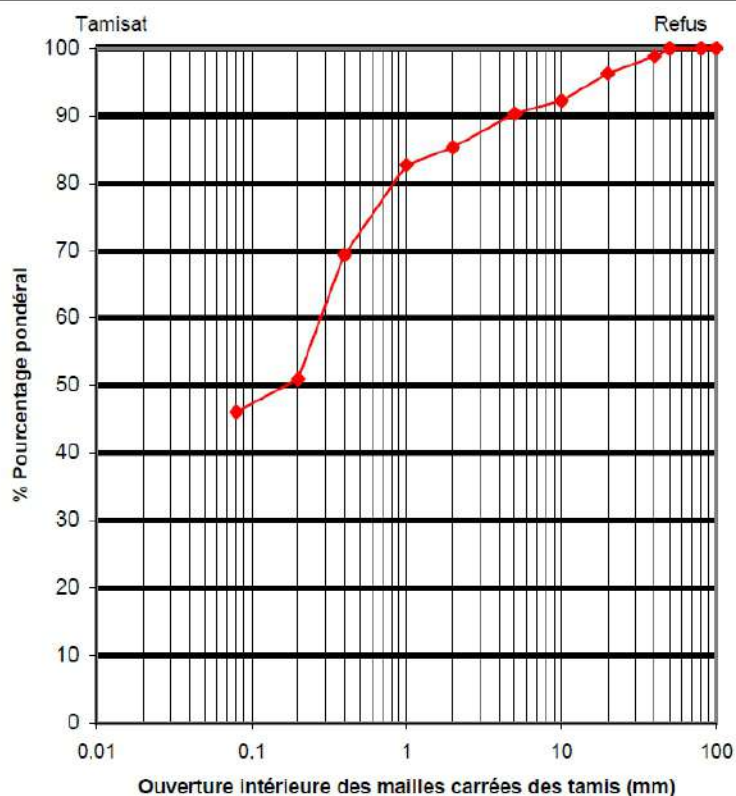

Limite de liquidité	WL	34
Indice de plasticité	Ip	13
Valeur au bleu	VBS	-
Matière organique	MO	-
Equivalent de sable	ES	-
Limite de retrait	WR	-

Indice portant immédiat	IPi	3,6
Teneur en eau optimum	W _{opn} (0/20)	-
Teneur en eau naturelle	W _n (0/D)	15,5
Teneur en eau naturelle	W _n (0/20)	16,1
Densité sèche	gd	-

Classe

-

Sous-classe

-

Etat hydrique

-

Classement selon la NF P 11-300:

